


شابلون سنگ فرش سیمانی

HEXA X4040

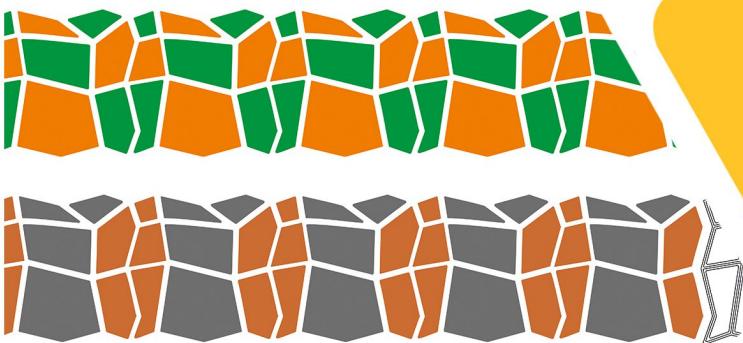

نحوه سنگ فرش کردن کف

■ مهم ترین موضوع برای سنگ فرش کردن کف به کمک شابلون سنگفرش سیمانی، شرایط فیزیکی ملات سیمانی برای ریختن در قالب ها می باشد. در نظر داشته باشید که عیار سیمان ملات مصرفی نباید از ۳۰۰ کمتر باشد و پیشنهاد می شود حتی الامکان عیار ۳۵۰ برای ساخت ملات سنگ فرش سیمانی در نظر گرفته شود. نکته مهم دیگر استفاده از ملات یا بتون با اسلامپ ۴ تا ۶ برای سنگفرش کردن محوطه به کمک قالب سنگفرش بتونی می باشد. در نظر داشته باشید که در صورت استفاده از بتون با روانی زیادتر از محدوده مجاز دکر شده، سیکل کاری و زمان قالب برداری و زمان گیرش، افزایش خواهد یافت.

■ پیشنهاد می شود که قالب های سنگ فرش بتونی را قبل از چیدمان و ملات ریزی توسط روغن مناسب و یا گازوئیل چرب نمایید.

■ با توجه به تعداد قالب سنگفرش بتونی مدل **HEXA X4040** در دسترس، آنها را کنار هم بچینید.

■ کف قالب ها را توسط آب شیرین اشباع نمائید تا مانع جذب آب مخلوط بتونی، قبل از رسیدن به گیرش اولیه شود. ملات را با ماله درون سلول های شابلون بریزید و مسطح نمایید.

در صورتی که در نظر دارید که از چند رنگ ملات رنگی درون سلول ها استفاده کنید، پیشنهاد می شود با کمک ماله های کوچک تر عمل ملات ریزی درون قالب را انجام دهید تا دقت کار بیشتر شود.

پس از پرشدن کل سلول های قالب سنگفرش بتونی، چند ضربه ملایم با کف دست یا کف ماله به سطح بزنید تا به اصطلاح وبره شده و متراکم تر شود.

■ لازم است که با توجه به شرایط آب و هوایی محیط حدود ۲ الی ۳ ساعت ملات درون قالب بماند تا به گیرش اولیه برسد.

■ توجه شود که هنگام برداشتن قالب های سنگفرش بتونی، شابلون ها بصورت کاملاً عمودی خارج شوند تا آسیبی به بتون منقش ایجاد شده وارد نشود و باعث لب پریدگی آن نشود.

■ پس از قالب برداری لازم است حداقل تا ۳ روز سطح توسط پاشش آب کیورینگ شود.

شرح

قالب سنگفرش بتونی مدل **HEXA X4040** یک قطعه خاص و ویژه از نظر طراحی نسبت به کلیه قالب های سنگفرش سیمانی موجود در دنیا می باشد. این قالب در ابعاد $40 \times 40 \times 40$ سانتیمتر با ارتفاع ۴,۵ سانت و ضخامت تیغه های ۶ میلیمتر از مواد پلاستیکی مقاوم ABS تولید شده است و به وسیله آن می توان کفسازی انواع محوطه ویلا و آپارتمان، پارک ها و فضاهای سبز شهری، باغ و ... را به سهولت و بدون نیاز به هرگونه مهارت و تخصص، انجام داد. استفاده از این شابلون ها جهت سنگ فرش نمودن و محوطه سازی علاوه بر سهولت اجرا، این امکان را می دهد که با استفاده از ملات های رنگی بتونیم، کفسازی رنگارنگ با ملات سیمانی را به سهولت ایجاد کنیم. شکل هندسی این قالب از ترکیب خطوط نامنظم ایجاد شده است و طوری طراحی شده است که از جهات مختلف بتوان شابلون ها را کنار هم چید و طرح را گسترش داد. ابعاد بیرونی این مدل از قالب سنگفرش بصورت مستطیلی با ابعاد $35 \times 35 \times 50$ سانتیمتر تشکیل خواهد داد که هم از طرف عرضی و هم از طرف طولی قابل گسترش می باشد.

خواص و اثرات

- مقاومت مکانیکی بالا- ضربه تکرار بسیار بالا
- مقاوم در برابر ضربه- مقاومت سایشی بالا
- عدم چسبندگی ملات به شابلون سنگفرش
- عدم شکستگی و یا لب پرشدن در هنگام ملات ریزی
- امکان استفاده از ملات های رنگی مختلف
- آسانی شستشو توسط آب و برس
- عدم نیاز به زیر سازی و تسطیح سطح و شیب بندی

