


شابلون سنگ فرش سیمانی

HEXARC X404.

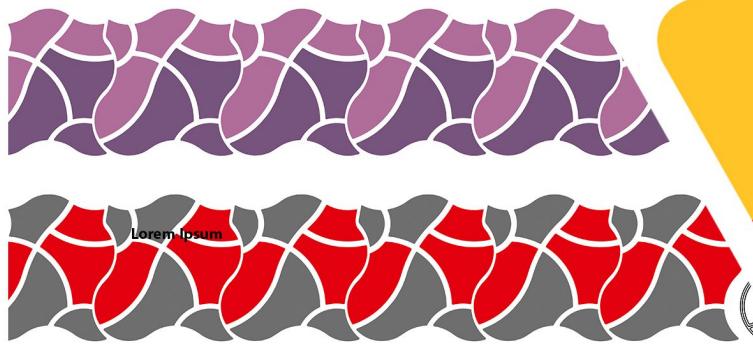

نحوه سنگ فرش کردن کف

■ مهم ترین موضوع برای سنگ فرش کردن کف به کمک شابلون سنگفرش سیمانی، شرایط فیزیکی ملات سیمانی برای ریختن در قالب ها می باشد. در نظر داشته باشید که عیار سیمان ملات مصرفی نباید از ۳۰۰ کمتر باشد و پیشنهاد می شود حتی الامکان عیار ۳۵۰ برای ساخت ملات سنگ فرش سیمانی در نظر گرفته شود. نکته مهم دیگر استفاده از ملات یا بتون با اسلامپ ۴ تا ۶ برای سنگفرش کردن محوطه به کمک قالب سنگفرش بتونی می باشد. در نظر داشته باشید که در صورت استفاده از بتون با روانی زیادتر از محدوده مجاز دکر شده، سیکل کاری و زمان قالب برداری و زمان گیرش، افزایش خواهد یافت.

■ پیشنهاد می شود که قالب های سنگ فرش بتونی را قبل از چیدمان و ملات ریزی توسط روغن مناسب و یا گازوئیل چرب نمایید.

■ با توجه به تعداد قالب سنگفرش بتونی مدل HEXARC X404 در دسترس، آنها را کنار هم بچینید.

■ کف قالب ها را توسط آب شیرین اشباع نمائید تا مانع جذب آب مخلوط بتونی، قبل از رسیدن به گیرش اولیه شود. ملات را با ماله درون سلول های شابلون بریزید و مسطح نمایید.

در صورتی که در نظر دارید که از چند رنگ ملات رنگی درون سلول ها استفاده کنید، پیشنهاد می شود با کمک ماله های کوچک تر عمل ملات ریزی درون قالب را انجام دهید تا دقت کار بیشتر شود.

■ پس از پرشدن کل سلول های قالب سنگفرش بتونی، چند ضربه ملایم با کف دست یا کف ماله به سطح بزنید تا به اصطلاح وبره شده و متراکم تر شود.

■ لازم است که با توجه به شرایط آب و هوایی محیط حدود ۲ الی ۳ ساعت ملات درون قالب بماند تا به گیرش اولیه برسد.

■ توجه شود که هنگام برداشتن قالب های سنگفرش بتونی، شابلون ها بصورت کاملاً عمودی خارج شوند تا آسیبی به بتون منقش ایجاد شده وارد نشود و باعث لب پریدگی آن نشود.

■ پس از قالب برداری لازم است حداقل تا ۳ روز سطح توسط پاشش آب کیورینگ شود.

شرح

قالب سنگفرش بتونی مدل HEXARC X404 یک قطعه خاص و متمایز نسبت به کلیه شابلون های موجود در ایران و جهان می باشد. این شابلون در ابعاد ۴۰*۴۰ سانتیمتر با ارتفاع ۵,۴ سانت و ضخامت ۶ میلیمتر از مواد پلاستیک مقاوم ABS تولید شده است و به کمک آن می توان محوطه سازی انواع حیاط ویلا و آپارتمان، پارک ها و فضای سبز شهری، باغ و ... را به راحتی و بدون نیاز به هرگونه مهارت و تخصص، کفسازی نمود. استفاده از این قالب ها جهت سنگفرش نمودن و محوطه سازی علاوه بر سادگی اجرا، این امکان را می دهد که با استفاده از ملات های رنگی بتونیم زیبایی بصری ویژه ای را در کفسازی ایجاد کنیم. شکل هندسی این قالب از ترکیب کمانهای نامنظم ایجاد شده است.

کفسازی و سنگفرش نمودن محوطه و پیاده روهای در حیاط ویلا و باغ و فضای سبز به کمک شابلون سنگفرش سیمانی ساده ترین و راحت ترین روش ممکن برای پوشش محوطه نسبت به سایر روش های مرسوم مانند موزائیک کاری یا بتون ریزی می باشد که در ادامه به این مزایا بیشتر خواهیم پرداخت.

خواص و اثرات

- مقاومت مکانیکی بالا- ضربه تکرار بسیار بالا
- مقاوم در برابر ضربه- مقاومت سایشی بالا
- عدم چسبندگی ملات به شابلون سنگفرش
- عدم شکستگی و یا لب پرشدن در هنگام ملات ریزی
- امکان استفاده از ملات های رنگی مختلف
- آسانی شستشو توسط آب و برس
- عدم نیاز به زیر سازی و تسطیح سطح و شیب بندی

