


# شابلون سنگ فرش سیمانی

MOLD X160

X160

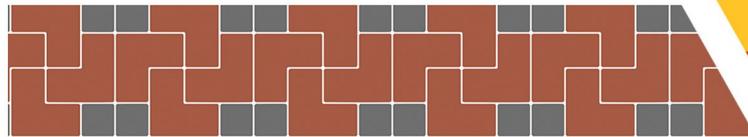

## نحوه سنگ فرش کردن کف

- مهم ترین موضوع برای سنگ فرش کردن کف به کمک شابلون سنگفرش سیمانی ، شرایط فیزیکی ملات سیمانی برای ریختن در قالب ها می باشد . در نظر داشته باشید که عیار سیمان ملات مصرفی نباید از ۳۰۰ کمتر باشد و پیشنهاد می شود حتی الامکان عیار ۳۵۰ برای ساخت ملات سنگ فرش سیمانی در نظر گرفته شود. نکته مهم دیگر استفاده از ملات یا بتون با اسلامپ ۴ تا ۶ برای سنگفرش کردن محوطه به کمک قالب سنگفرش بتونی می باشد . در نظر داشته باشید که در صورت استفاده از بتون با روانی زیادتر از محدوده مجاز دکر شده ، سیکل کاری و زمان قالب برداری و زمان گیرش، افزایش خواهد یافت.
- پیشنهاد می شود که قالب های سنگ فرش بتونی را قبل از چیدمان و ملات ریزی توسط روغن مناسب و یا گازوئیل چرب نمائید.
- با توجه به تعداد قالب سنگفرش بتونی مدل MOLD X160 در دسترس ، آنها را کنار هم بچینید.
- کف قالب ها را توسط آب شیرین اشباع نمایید تا مانع جذب آب مخلوط بتونی ، قبل از رسیدن به گیرش اولیه شود. ملات را با ماله درون سلول های شابلون بربیزید و مسطح نمائید.
- در صورتی که در نظر دارید که از چند رنگ ملات رنگی درون سلول ها استفاده کنید، پیشنهاد می شود با کمک ماله های کوچک تر عمل ملات ریزی درون قالب را انجام دهید تا دقت کار بیشتر شود.
- پس از پرسدن کل سلول های قالب سنگفرش بتونی ، چند ضربه ملايم با کف دست یا کف ماله به سطح بزنید تا به اصطلاح وبره شده و مترافق تر شود.
- لازم است که با توجه به شرایط آب و هوایی محیط حدود ۲ الی ۳ ساعت ملات درون قالب بماند تا به گیرش اولیه برسد.
- توجه شود که هنگام برداشتن قالب های سنگفرش بتونی ، شابلون ها بصورت کاملاً عمودی خارج شوند تا آسیبی به بتون منقش ایجاد شده وارد نشود و باعث لب پریدگی آن نشود.
- پس از قالب برداری لازم است حداقل تا ۳ روز سطح توسط پاشش آب کیورینگ شود.

## شرح

شابلون کفپوش بتونی مدل MOLD X160 قالب مربعی شکل با ظاهر بیرونی مربع و استیفنرهای داخلی خطی می باشد که با فرم هندسی چهار مربع در چهار گوشه در چهار ال در وسط ، طراحی و تولید شده است . شابلون سنگفرش سیمانی مدل MOLD X160 یکی از پر مصرف ترین قالب های کفسازی می باشد. این قالب سنگفرش سیمانی با اندازه بیرونی ۴۰\*۴۰ سانتیمتر و ارتفاع ۴ سانتیمتر و ضخامت تیغه های ۶ میلیمتر از مواد پلاستیکی مقاوم ABS تولید شده است و به وسیله آن می توان کف سازی انواع محوطه ویلا و خانه ، پارک ها و فضاهای سبز شهری ، مسیر پیاده روی باغ و پیاده روی های کنار خیابان و ... را به آسانی و بدون نیاز به هرگونه مهارت و تخصص ، اجرا نمود. استفاده از قالب های پلاستیکی کفسازی ، جهت سنگ فرش نمودن و محوطه سازی علاوه بر سهولت در اجرا ، این امکان را می دهد که با استفاده از ملات های رنگی بتوانیم ، کفسازی زیباتری را به کمک استفاده از ملات های سیمانی رنگی به راحتی انجام دهیم .

## خواص و اثرات

- مقاومت مکانیکی بالا- ضربه تکرار بسیار بالا
- مقاوم در برابر ضربه- مقاومت سایشی بالا
- عدم چسبندگی ملات به شابلون سنگفرش
- عدم شکستگی و یا لب پر شدن در هنگام ملات ریزی
- امکان استفاده از ملات های رنگی مختلف
- آسانی شستشو توسط آب و برس
- عدم نیاز به زیر سازی و تسطیح سطح و شیب بندی
- امکان استفاده همزمان از چند تیپ قالب سنگفرش بتونی

